


Aufzug-Überlastkontrollsystem EOS-B (Einbau unter dem Kabinenboden, unter der Kabine, im Rahmen)

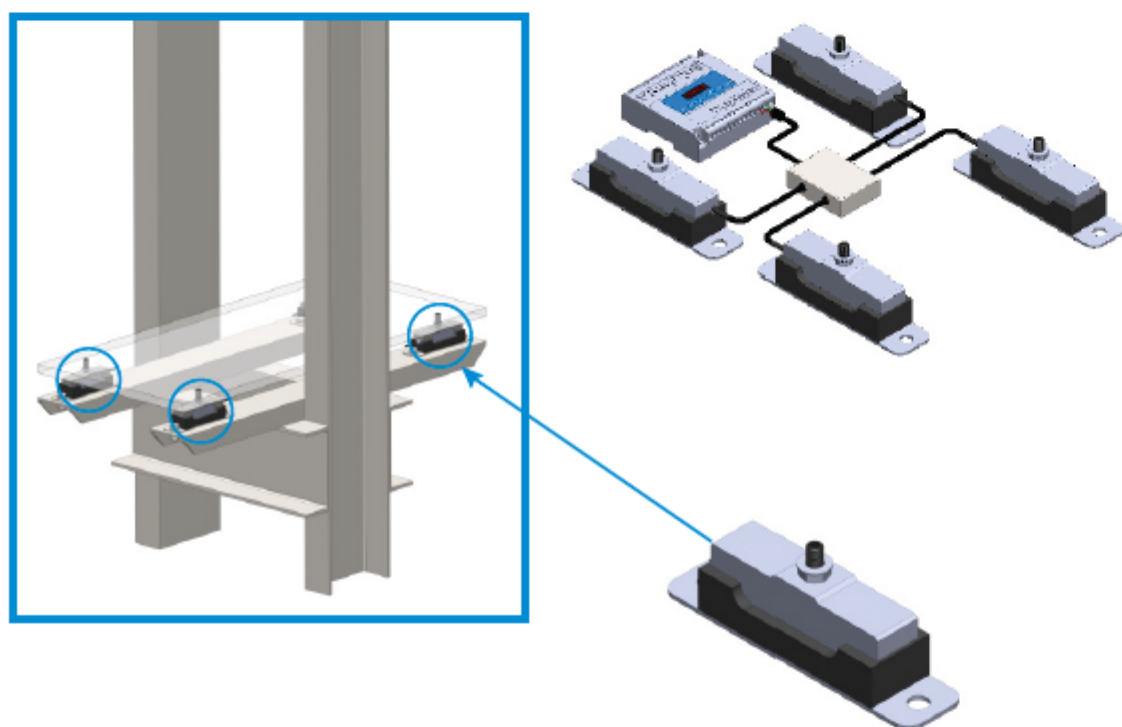

Satz Enthält

Anzahl	Vollständige Beschreibung des Artikels
4	Wägezelle
1	IP65 Abzweigkasten
1	Indikator

Technische Merkmale

Der Wägezellensatz ist für den Einbau unter der Aufzugskabine und auf dem Aufzugsbettgestell vorgesehen. Die Nennlast der Wägezelle beträgt 800 kg. Die Wägezellen sind auf Stoßdämpfern montiert, um sie vor dynamischen Einflüssen während der Bewegung des Aufzugs zu schützen und eine gleichmäßige Belastung der Wägezellen zu gewährleisten. Bolzen und Muttern sind im Bausatz enthalten.

Die Wägezellen haben im Vergleich zu den Aufzugsüberlastkontrollsystemen EOS-C und EOS-CS geringere Abmessungen, so dass sie auch in Aufzügen mit begrenztem Einbauraum installiert werden können.

Kapazität	3200kg
Maximale kurzzeitige	8000kg
Überlastung Kapazität der Wägezelle	800kg
Genauigkeitsklasse	0,5%
Anzahl der Relaisausgänge	3
Stufen der Relaisausgänge	15 kg (Verfügbarkeit von Fahrgästen) 90% (Fahrt ohne Halt) 110% (Überlast)
Versorgungsspannung	-230±20V 50±1Hz -24±4V (optional)
Betriebstemperaturbereich	-10...+50°C
Schutzklasse - Indikator - Wägezellen	IP54 IP67
Garantie	3 Jahre

Gesamtabmessungen (mm)

