


Sistema de control de sobrecarga de ascensores EOS-B1 (Bajo la cabina/en el marco)

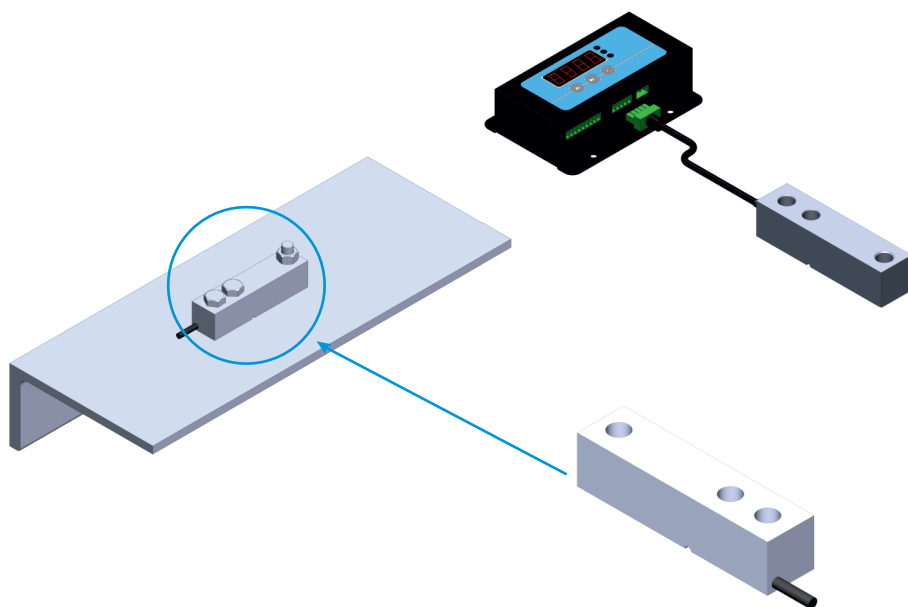

El set contiene

Cantidad	Descripción completa del artículo
1	Célula de carga
1	Caja de conexiones IP65
1	Indicador

Características técnicas

El conjunto está diseñado para su instalación en la viga del bastidor de soporte del ascensor. La capacidad de carga nominal de la célula de carga es de 3 toneladas. La célula de carga dispone de un prensaestopas para proporcionar el grado de protección IP 67. Es posible fabricar kits con dos células de carga para aumentar la precisión

Capacidad	3000kg
Sobrecarga máxima de corta duración	6000kg
Clase de precisión	0,5%
Número de salidas de relé	3
Niveles de salida de relé	15 kg (disponibilidad del pasajero) 90 % (movimiento sin parar) 110 % (sobrecarga)
Tensión de alimentación	~230±20V 50±1 Hz ~24±4V (opción)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10...+50°C
Clase de protección	IP54 IP67
Garantía	3 años

Dimensiones totales (mm)

