


## Sistema de control de sobrecarga de ascensores EOS-C(1) (Bajo la cabina/en el marco)

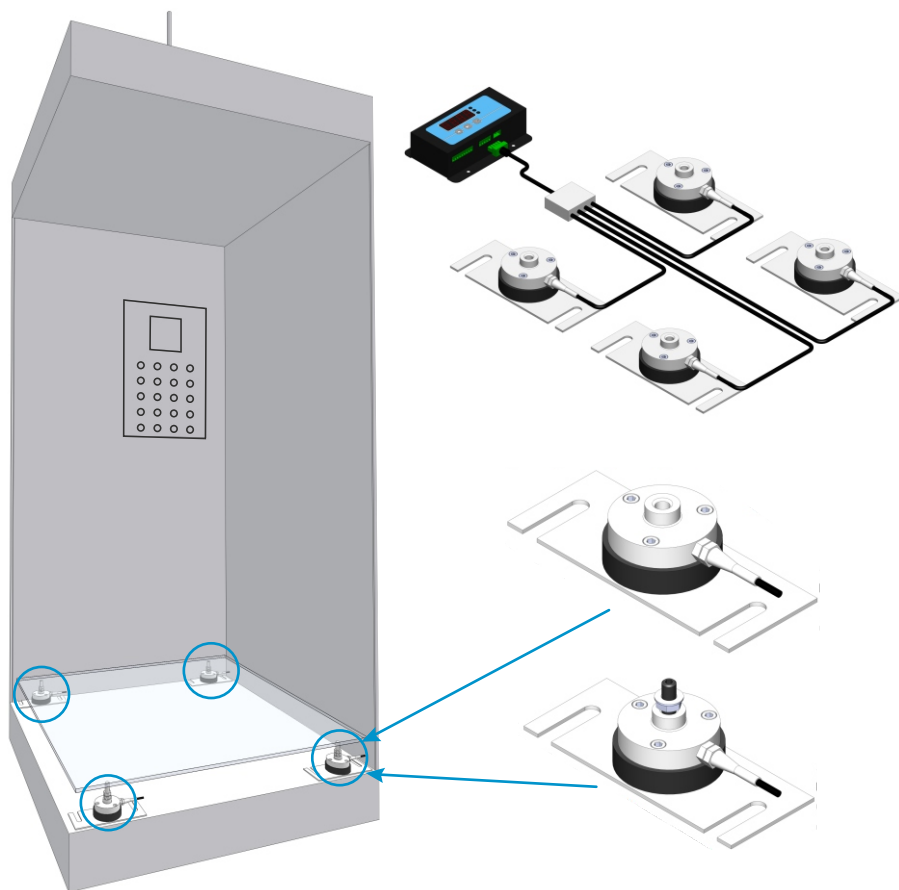

### El set contiene

| Cantidad       | Descripción completa del artículo |
|----------------|-----------------------------------|
| 4 / 6 / 8 / 12 | Célula de carga                   |
| 1              | Caja de conexiones IP65           |
| 1              | Indicador                         |

## Características técnicas

Conjunto de células de carga diseñado para instalarse bajo la cabina del ascensor. La capacidad de carga nominal de la célula de carga es de 1 tonelada. Las células de carga disponen de un manguito de protección contra la flexión del cable y un prensaestopas de fijación para proporcionar el grado de protección IP 67. Las células de carga están montadas sobre amortiguadores para protegerlas de las influencias dinámicas durante el movimiento del ascensor y proporcionar una carga equitativa de las células de carga. La forma redonda de la célula de carga permite compensar las fuerzas parásitas no axiales.

Los espárragos y las tuercas están incluidos en el kit EOS-C(1). El kit EOS-C es totalmente igual, pero sin espárragos ni tuercas.

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad                              | 4000kg, 6000kg, 8000kg, 12000kg                                                          |
| Sobrecarga máxima de corta duración    | 12000kg, 18000kg, 24000kg, 36000kg                                                       |
| Capacidad de la célula de carga        | 1000kg                                                                                   |
| Clase de precisión                     | 0,5%                                                                                     |
| Número de salidas de relé              | 3                                                                                        |
| Niveles de salida de relé              | 15 kg (disponibilidad del pasajero)<br>90 % (movimiento sin parar)<br>110 % (sobrecarga) |
| Tensión de alimentación                | -230±20 V 50±1 Hz<br>-24±4 V (opción)                                                    |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10...+50°C                                                                              |
| Clase de protección                    | - Indicador<br>- Células de carga                                                        |
|                                        | IP54<br>IP67                                                                             |
| Garantía                               | 3 años                                                                                   |

## Dimensiones totales (mm)

