
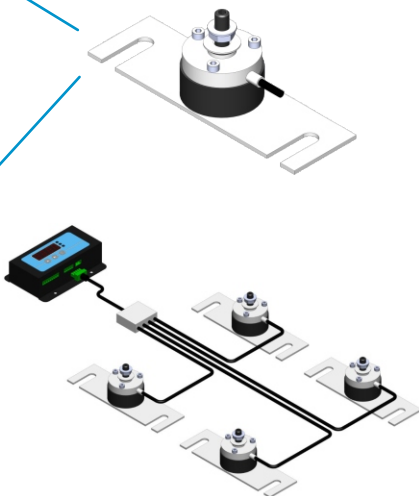
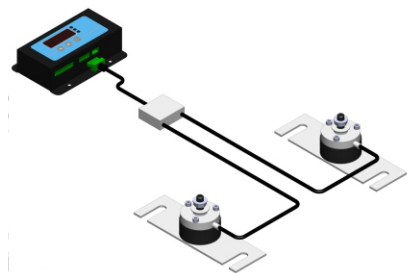
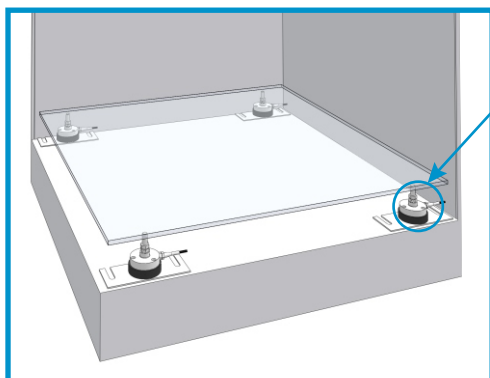


Sistema de control de sobrecarga de ascensores EOS-CS (Bajo la cabina/en el marco)

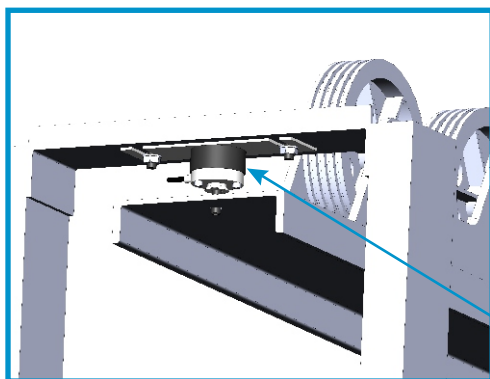

El set contiene

Cantidad	Descripción completa del artículo
2 / 4	Célula de carga
1	Caja de conexiones IP65
1	Indicador

Características técnicas

El conjunto de células de carga diseñado para instalarse debajo de la cabina del ascensor y en el bastidor del lecho del ascensor. La capacidad de carga nominal de la célula de carga es de 1 tonelada. Las células de carga están montadas sobre amortiguadores para protegerlas de las influencias dinámicas durante el movimiento del ascensor y proporcionar una carga equitativa de las células de carga. La forma redonda de las células de carga permite compensar las fuerzas parásitas no axiales. El kit incluye espárragos y tuercas.

Las células de carga tienen unas dimensiones totales reducidas en comparación con el sistema de control de sobrecarga de ascensores EOS-C, lo que permite instalarlas en ascensores con un espacio de instalación limitado.

Este conjunto de células de carga podría instalarse en otras partes de la estructura del ascensor, como debajo del bastidor del lecho del motor.

Capacidad	2000kg, 4000kg
Sobrecarga máxima de corta duración	6000kg, 12000kg
Capacidad de la célula de carga	1000kg
Clase de precisión	0,5%
Número de salidas de relé	3
Niveles de salida de relé	15 kg (disponibilidad del pasajero) 90 % (movimiento sin parar) 110 % (sobrecarga)
Tensión de alimentación	~230±20V 50±1 Hz ~24±4V (opción)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10...+50°C
Clase de protección	- Indicador IP54 - Células de carga IP67
Garantía	3 años

Dimensiones totales (mm)

