


Sistema de control de sobrecarga de ascensores EOS-R (En los cables)

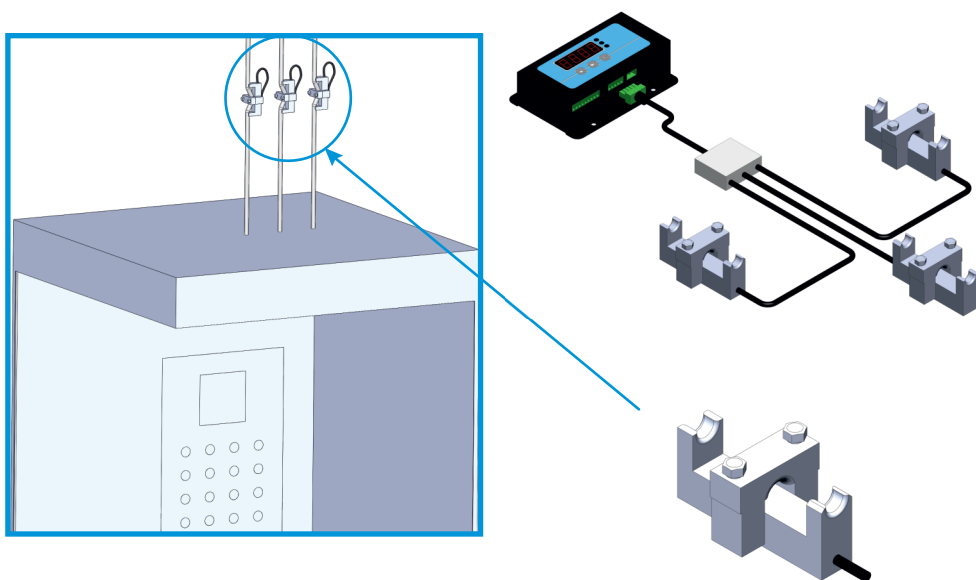

El set contiene

Cantidad	Descripción completa del artículo
1/2/3/4/5/6	Célula de carga
1	Caja de conexiones IP65
1	Indicador

Características técnicas

Conjunto de células de carga diseñado para instalarse en un cable. La capacidad de carga nominal de la célula de carga es de 0,5 o 1 tonelada. Es posible fabricar un juego con el número de células de carga de 1 a 8 unidades a petición del cliente. Las células de carga están diseñadas para instalarse sin necesidad de desmontar los cables. El diámetro nominal del cable para la célula de carga es de 7 a 10 mm para las células de carga con una capacidad nominal de 0,5 toneladas y de 11 a 13 mm para las células de carga con una capacidad nominal de 1 tonelada.

Este kit se recomienda para ascensores en los que la instalación de otros tipos de células de carga es imposible o difícil, así como para programas de modernización de ascensores en los que no se han instalado antes dispositivos de control de sobrecarga.

Capacidad (por célula de carga)	500kg or 1000kg
Sobrecarga máxima de corta duración (por célula de carga)	1000kg or 2000kg
Clase de precisión	0,5%
Número de salidas de relé	3
Niveles de salida de relé	15 kg (disponibilidad del pasajero) 90 % (movimiento sin parar) 110 % (sobrecarga)
Tensión de alimentación	~230±20V 50±1 Hz ~24±4V (opción)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10...+50°C
Clase de protección - Indicador - Células de carga	IP54 IP67
Garantía	3 años

Dimensiones totales (mm)

