


Sistema de control de sobrecarga de ascensores EOS-W (Bajo muelles/en resortes)

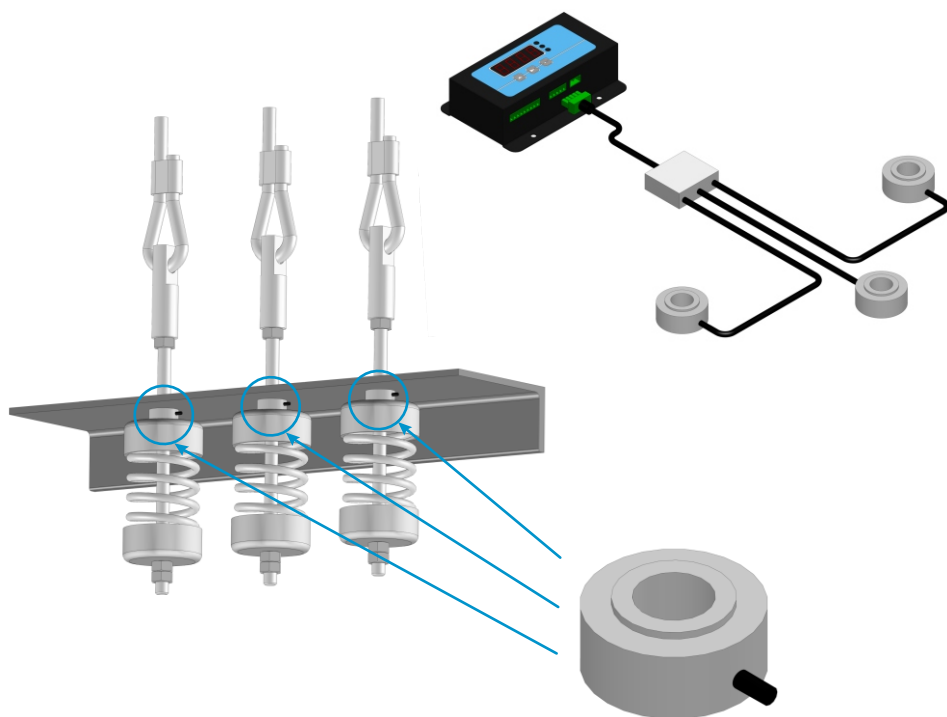

El set contiene

Cantidad	Descripción completa del artículo
3	Célula de carga
1	Caja de conexiones IP65
1	Indicador

Características técnicas

Conjunto de células de carga diseñado para instalarse en una suspensión equilibradora de cabina de ascensor. La capacidad de carga nominal de la célula de carga es de 1 tonelada. Las células de carga disponen de un prensaestopas para proporcionar el grado de protección IP 67.

Este conjunto de células de carga también se instala en otras partes de la estructura del ascensor, como debajo del bastidor del lecho del motor, mediante montajes especiales. Es posible fabricar un conjunto con un número diferente de células de carga a petición del cliente.

Capacidad	3000kg
Sobrecarga máxima de corta duración	4500kg
Capacidad de la célula de carga	1000kg
Clase de precisión	0,5%
Número de salidas de relé	3
Niveles de salida de relé	15 kg (disponibilidad del pasajero) 90 % (movimiento sin parar) 110 % (sobrecarga)
Tensión de alimentación	~230±20 V 50±1 Hz ~24±4 V (opción)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10...+50°C
Clase de protección	IP54 IP67
Garantía	3 años

Dimensiones totales (mm)

