


Sistema de control de sobrecarga de ascensores EOS-W1 (Bajo muelles/en resortes)

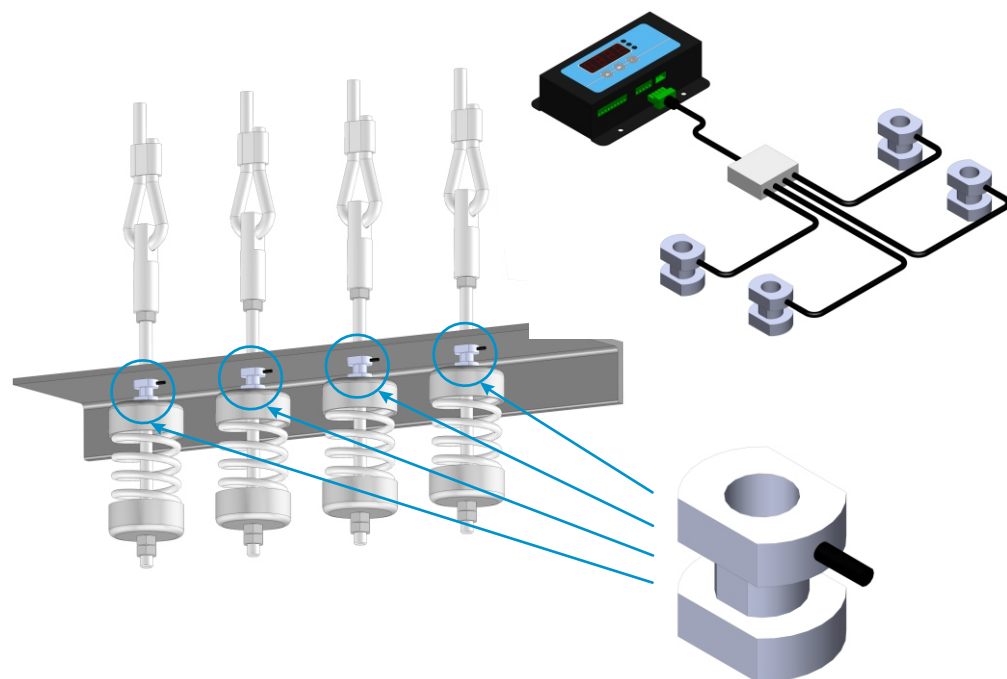


Características técnicas

El conjunto de células de carga está previsto para su instalación en una suspensión de resorte en el punto fijo del terminal del cable. La capacidad de carga nominal de la célula de carga es de 1 tonelada. La forma redonda de las células de carga permite compensar las fuerzas parásitas no axiales.

Este conjunto de células de carga tiene unas dimensiones reducidas especiales, lo que permite instalarlas en suspensiones de ascensores en las que los cables están situados cerca unos de otros. Es posible fabricar un conjunto con un número diferente de células de carga a petición del cliente.

Capacidad	4000kg
Sobrecarga máxima de corta duración	6000kg
Capacidad de la célula de carga	1000kg
Clase de precisión	0,5%
Número de salidas de relé	3
Niveles de salida de relé	15 kg (disponibilidad del pasajero) 90 % (movimiento sin parar) 110 % (sobrecarga)
Tensión de alimentación	~230±20V 50±1 Hz ~24±4V (opción)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10...+50°C
Clase de protección	IP54 - Indicador IP65 - Células de carga
Garantía	3 años

Dimensiones totales (mm)

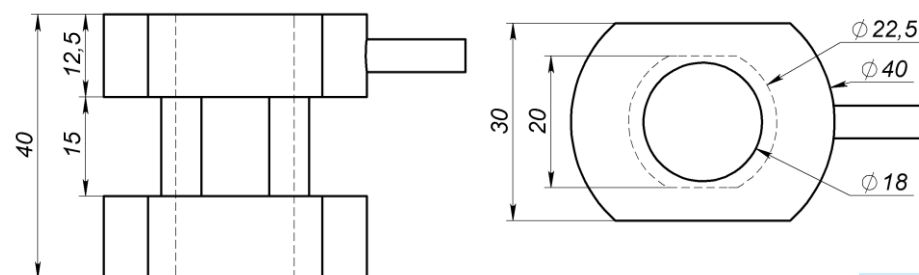

El set contiene

Cantidad	Descripción completa del artículo
4	Célula de carga
1	Caja de conexiones IP65
1	Indicador