
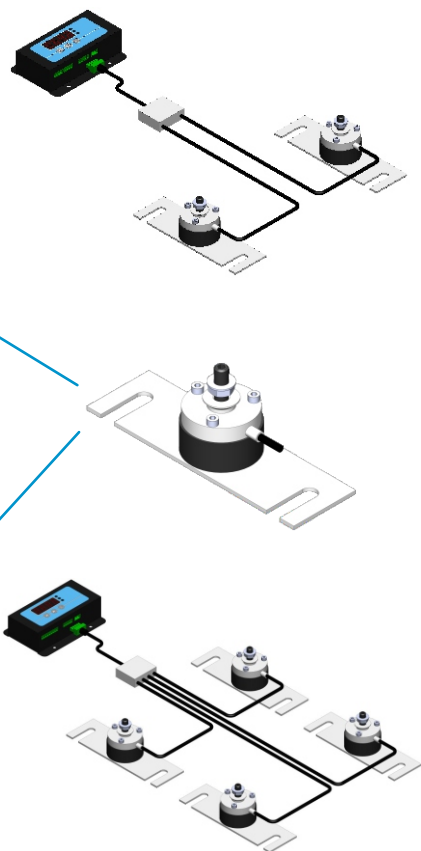
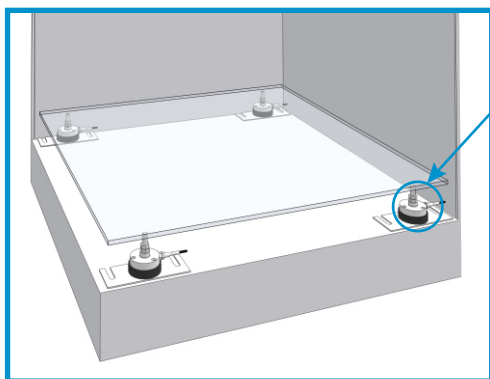


Aufzug-Überlastkontrollsystem EOS-CS (Einbau unter dem Kabinenboden, unter der Kabine, im Rahmen)

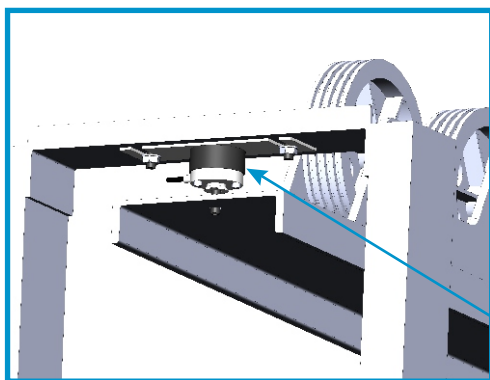

Satz Enthält

Anzahl	Vollständige Beschreibung des Artikels
2 / 4	Wägezelle
1	IP65 Abzweigkasten
1	Indikator

Technische Merkmale

Der Wägezellensatz ist für den Einbau unter der Aufzugskabine und auf dem Aufzugsbettgestell vorgesehen. Die Nennlast der Wägezelle beträgt 1 Tonne. Die Wägezellen sind auf Stoßdämpfern montiert, um sie vor dynamischen Einflüssen während der Bewegung des Aufzugs zu schützen und eine gleichmäßige Belastung der Wägezellen zu gewährleisten. Die runde Form der Wägezellen ermöglicht es, parasitäre nicht-axiale Kräfte zu kompensieren. Bolzen und Muttern sind im Bausatz enthalten.

Die Wägezellen haben im Vergleich zum Aufzugsüberlastkontrollsystem EOS-C geringere Gesamtabmessungen, wodurch sie in Aufzügen mit begrenztem Einbauraum installiert werden können.

Diese Wägezellen können auch an anderen Stellen der Aufzugskonstruktion installiert werden, z. B. unter dem Rahmen des Motorbetts.

Kapazität	2000kg, 4000kg
Maximale kurzzeitige	6000kg, 12000kg
Überlastung Kapazität der Wägezelle	1000kg
Genauigkeitsklasse	0,5%
Anzahl der Relaisausgänge	3
Stufen der Relaisausgänge	15 kg (Verfügbarkeit von Fahrgästen) 90% (Fahrt ohne Halt) 110% (Überlast)
Versorgungsspannung	-230±20V 50±1Hz -24±4V (optional)
Betriebstemperaturbereich	-10...+50°C
Schutzklasse - Indikator - Wägezellen	IP54 IP67
Garantie	3 Jahre

Gesamtabmessungen (mm)

