


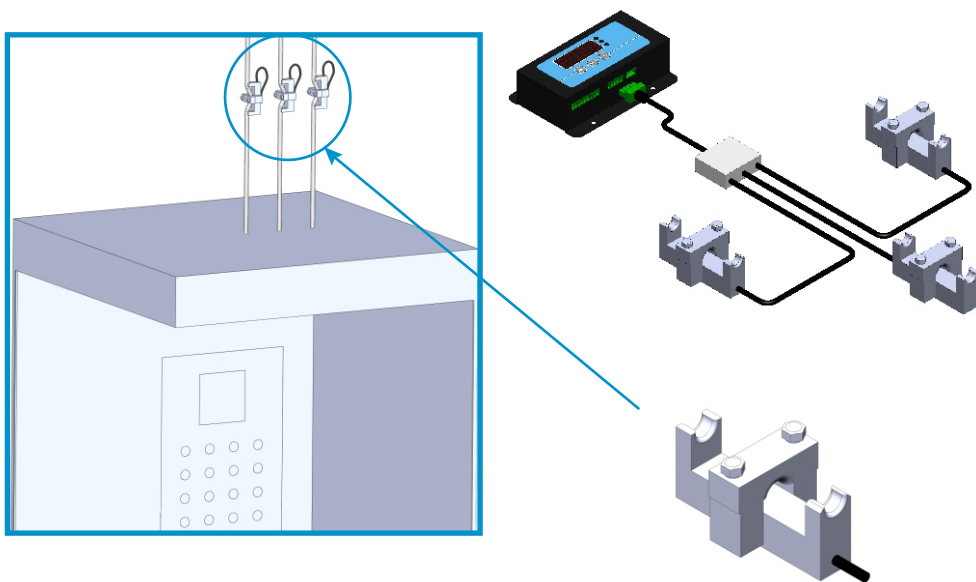


Technische Merkmale

Der Wägezellensatz ist für den Einbau in ein Seil ausgelegt. Die Nennt Tragfähigkeit der Wägezelle beträgt 0,5 oder 1 Tonne. Auf Wunsch des Kunden ist es möglich, ein Set mit einer Anzahl von 1 bis 8 Wägezellen herzustellen. Die Wägezellen sind so konzipiert, dass sie installiert werden können, ohne dass die Seile entladen werden müssen. Der Nenndurchmesser des Kabels für die Wägezelle beträgt 7 bis 10 mm für Wägezellen mit einer Nennlast von 0,5 t und 11 bis 13 mm für Wägezellen mit einer Nennlast von 1 t.

Dieser Bausatz wird für Aufzüge empfohlen, bei denen der Einbau anderer Arten von Wägezellen unmöglich oder schwierig ist, sowie für Aufzugsmodernisierungsprogramme, bei denen bisher keine Überlastkontrollvorrichtungen installiert wurden.

Maximale kurzzeitige (pro Wägezelle)	500kg or 1000kg
Überlastung Kapazität der Wägezelle (pro Wägezelle)	1000kg or 2000kg
Genauigkeitsklasse	0,5%
Anzahl der Relaisausgänge	3
Stufen der Relaisausgänge	15 kg (Verfügbarkeit von Fahrgästen) 90% (Fahrt ohne Halt) 110% (Überlast)
Versorgungsspannung	-230±20V 50±1Hz -24±4V (optional)
Betriebstemperaturbereich	-10...+50°C
Schutzklasse - Indikator - Wägezellen	IP54 IP67
Garantie	3 Jahre

Gesamtabmessungen (mm)

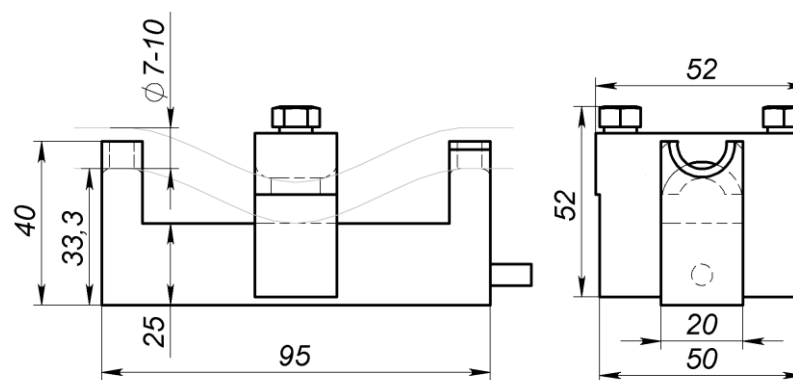

Satz Enthält

Anzahl	Vollständige Beschreibung des Artikels
1/2/3/4/5/6	Wägezelle
1	IP65 Abzweigkasten
1	Indikator