


Aufzug-Überlastkontrollsystem EOS-C(1) (Einbau unter dem Kabinenboden)

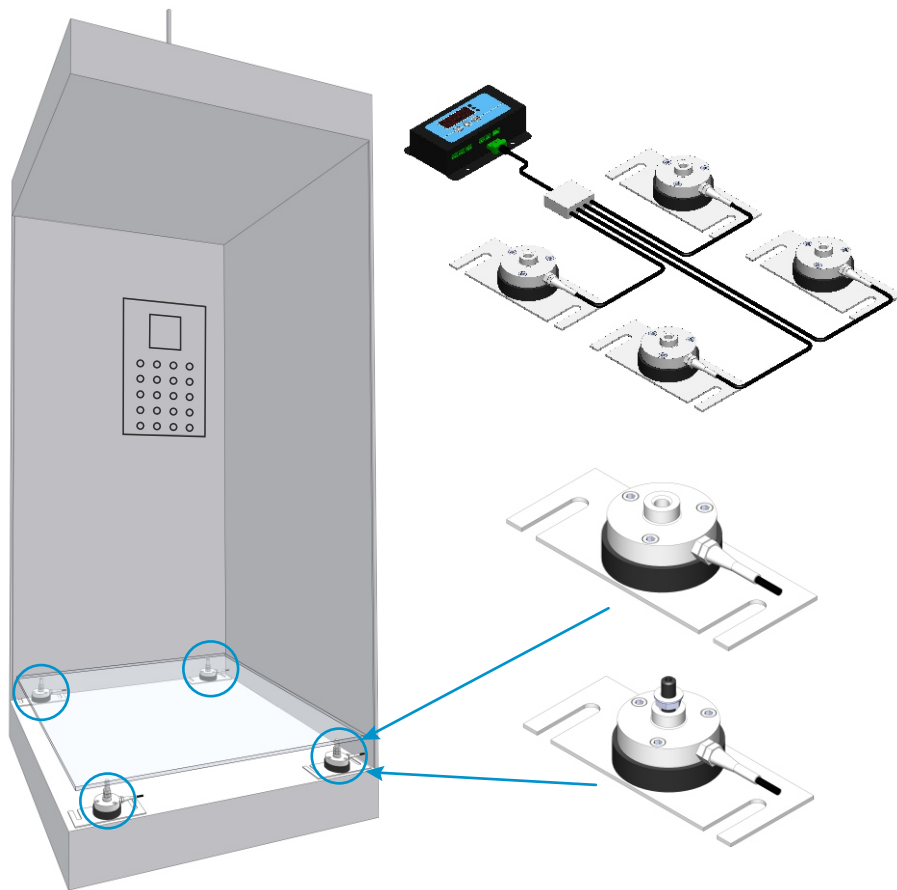

Satz Enthält

Anzahl	Vollständige Beschreibung des Artikels
4 / 6 / 8 / 12	Wägezelle
1	IP65 Abzweigkasten
1	Indikator

Technische Merkmale

Der Wägezellensatz ist für den Einbau unter der Aufzugskabine vorgesehen. Die Nennlast der Wägezelle beträgt 1 Tonne. Die Wägezellen verfügen über eine Schutzhülse gegen Kabelknicken und eine Befestigungsverschraubung, um die Schutzart IP 67 zu gewährleisten. Die Wägezellen sind auf Stoßdämpfern montiert, um sie vor dynamischen Einflüssen während der Bewegung des Aufzugs zu schützen und eine gleichmäßige Belastung der Wägezellen zu gewährleisten. Die runde Form der Wägezelle ermöglicht die Kompensation von parasitären nicht-axialen Kräften.

Bolzen und Muttern sind im Bausatz EOS-C(1) enthalten. Der Bausatz EOS-C ist völlig identisch, jedoch ohne Bolzen und Muttern.

Kapazität	4000kg, 6000kg, 8000kg, 12000kg
Maximale kurzzeitige	12000kg, 18000kg, 24000kg, 36000kg
Überlastung Kapazität der Wägezelle	1000kg
Genauigkeitsklasse	0,5%
Anzahl der Relaisausgänge	3
Stufen der Relaisausgänge	15 kg (Verfügbarkeit von Fahrgästen) 90% (Fahrt ohne Halt) 110% (Überlast)
Versorgungsspannung	-230±20V 50±1Hz -24±4V (optional)
Betriebstemperaturbereich	-10...+50°C
Schutzklasse	IP54 IP67
Garantie	3 Jahre

Gesamtabmessungen (mm)

