


Sistema de control de sobrecarga de ascensores EOS-A (En la suspensión de la balanza)

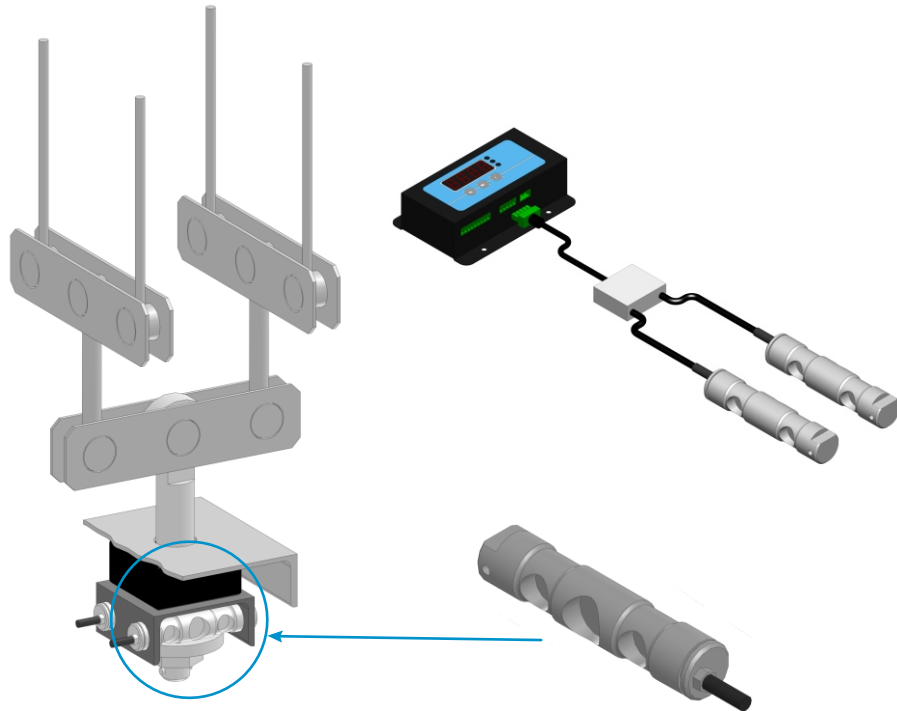

El set contiene

Cantidad	Descripción completa del artículo
2	Célula de carga
1	Caja de conexiones IP65
1	Indicador

Características técnicas

Conjunto de células de carga diseñado para su instalación en la suspensión equilibradora de la cabina del ascensor. La capacidad de carga nominal de la célula de carga es de 1 tonelada. Las células de carga disponen de un prensaestopas para proporcionar el grado de protección IP 67.

Este conjunto de células de carga también se instala en otras partes de la estructura del ascensor, tales como debajo del bastidor del lecho del motor, utilizando montajes especiales. Es posible fabricar un conjunto con un número diferente de células de carga a petición del cliente.

Capacidad	2000kg
Sobrecarga máxima de corta duración	3000kg
Capacidad de la célula de carga	1000kg
Clase de precisión	0,5%
Número de salidas de relé	3
Niveles de salida de relé	15 kg (disponibilidad del pasajero) 90 % (movimiento sin parar) 110 % (sobrecarga)
Tensión de alimentación	~230±20 V 50±1 Hz ~24±4 V (opción)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10...+50°C
Clase de protección - Indicador - Células de carga	IP54 IP67
Garantía	3 años

Dimensiones totales (mm)

