


Aufzug-Überlastkontrollsystem EOS-A (Einbau in eine Gleichgewichtsaufhängung)

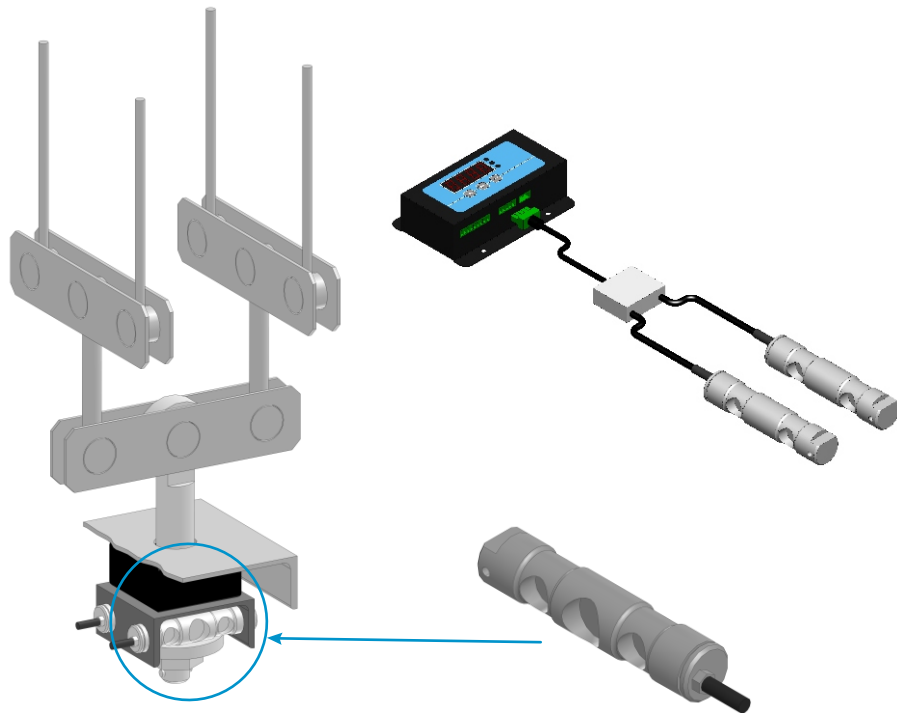

Satz Enthält

Anzahl	Vollständige Beschreibung des Artikels
2	Wägezelle
1	IP65 Abzweigkasten
1	Indikator

Technische Merkmale

Der Wägezellensatz ist für den Einbau in eine Balancer-Aufhängung der Aufzugskabine bestimmt. Die Nennlast der Wägezelle beträgt 1 Tonne. Die Wägezellen verfügen über eine Kabelverschraubung, um die Schutzart IP 67 zu gewährleisten.

Dieser Wägezellensatz wird auch in anderen Teilen der Aufzugskonstruktion, z.B. unter dem Motorbettgestell, mit Hilfe spezieller Baugruppen installiert. Auf Wunsch des Kunden ist es möglich, ein Set mit einer anderen Anzahl von Wägezellen herzustellen.

Kapazität	2000kg
Maximale kurzzeitige	3000kg
Überlastung Kapazität der Wägezelle	1000kg
Genauigkeitsklasse	0,5%
Anzahl der Relaisausgänge	3
Stufen der Relaisausgänge	15 kg (Verfügbarkeit von Fahrgästen) 90% (Fahrt ohne Halt) 110% (Überlast)
Versorgungsspannung	-230±20V 50±1Hz -24±4V (optional)
Betriebstemperaturbereich	-10...+50°C
Schutzklasse - Indikator - Wägezellen	IP54 IP67
Garantie	3 Jahre

Gesamtabmessungen (mm)

